

# EXCELLENCE BOIS

PERFORMANCE  
&  
MODERNITÉ

CLASSEMENT AEV  
A\*4 - E\*6B - V\*C3

PERFORMANCE THERMIQUE  
de 0,89 à 1,47 W/m<sup>2</sup>.k



**LA GAMME EXCELLENCE BOIS** est à double enfourchement et à arasement marqué ce qui permet d'optimiser la tenue des finitions. Le système de joint à 2 barrières apporte un meilleur confort thermique et acoustique. Disponible en 68, 78 et 92 mm d'épaisseur, elle intègre en option le système oscillo-battant avec ferrage symétrique.



Couleurs de votre choix  
selon le nuancier RAL,  
lasure et bi-coloration possible

**OPTIONS**

**PROTECTEUR DE PLUIE :**  
Système de protection de votre pièce d'appui. Coloris au choix.





**POIGNEE CENTREE :**  
Battement centré avec possibilité d'inclure également en options une fausse crémone et/ou une crémone de semi-fixe.

**MOULURE DOUCINE :**  
en plus de la pente 15°, optez pour notre moulure traditionnelle 2 faces, ou la pente 40 en extérieure.



**APPUI ARRONDI :**

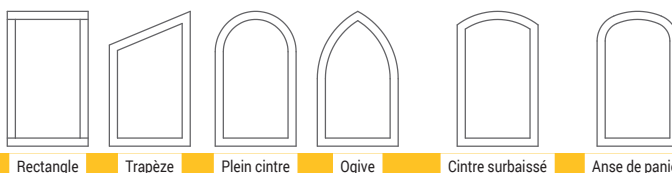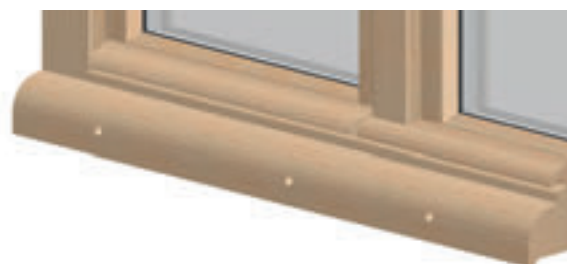

**FORMES**

**PERFORMANCE THERMIQUE**

**VITRAGE**

Double vitrage 4-20arg-4FE

**DESRIPTIF**

Ug = 1,1 W/m<sup>2</sup>.K Fs=0.63 TI=82%

**TYPE D'INTERCALAIRE**

Warm Edge

**ESSENCE DE BOIS**

Pin Sylvestre  
(0,13 W/m<sup>2</sup>.K)

Bossé  
(0,15 W/m<sup>2</sup>.K)

Chêne  
(0,18 W/m<sup>2</sup>.K)

**TYPE DE CHÂSSIS**

**TYPE DE SEUIL**

		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.32	0.40	51%	1.36	0.41	51%	1.42	0.41	51%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.35	0.37	46%	1.41	0.37	46%	1.48	0.37	46%

\*selon dimension conventionnelle



Parc de Branféré,  
56190 LE GUERNO

Parc de Branféré, 56190 LE GUERNO

