




MANGROVE


**SIMPLICITÉ
&
FIABILITÉ**

CLASSEMENT AEV
A*4 - E*6B - V*C3

PERFORMANCE THERMIQUE
de 1.37 à 1.55 W/m2.k

LA GAMME MANGROVE adaptable à tous les types de chantiers, la gamme Mangrove reprend le standard de la fenêtre jeu de 3mm. L'assemblage est à double enfourchement. Il est non marqué. Disponible en 56 mm simple joint et 60mm double joint, sa fabrication permet la mise en œuvre de l'ouverture vers l'extérieur.


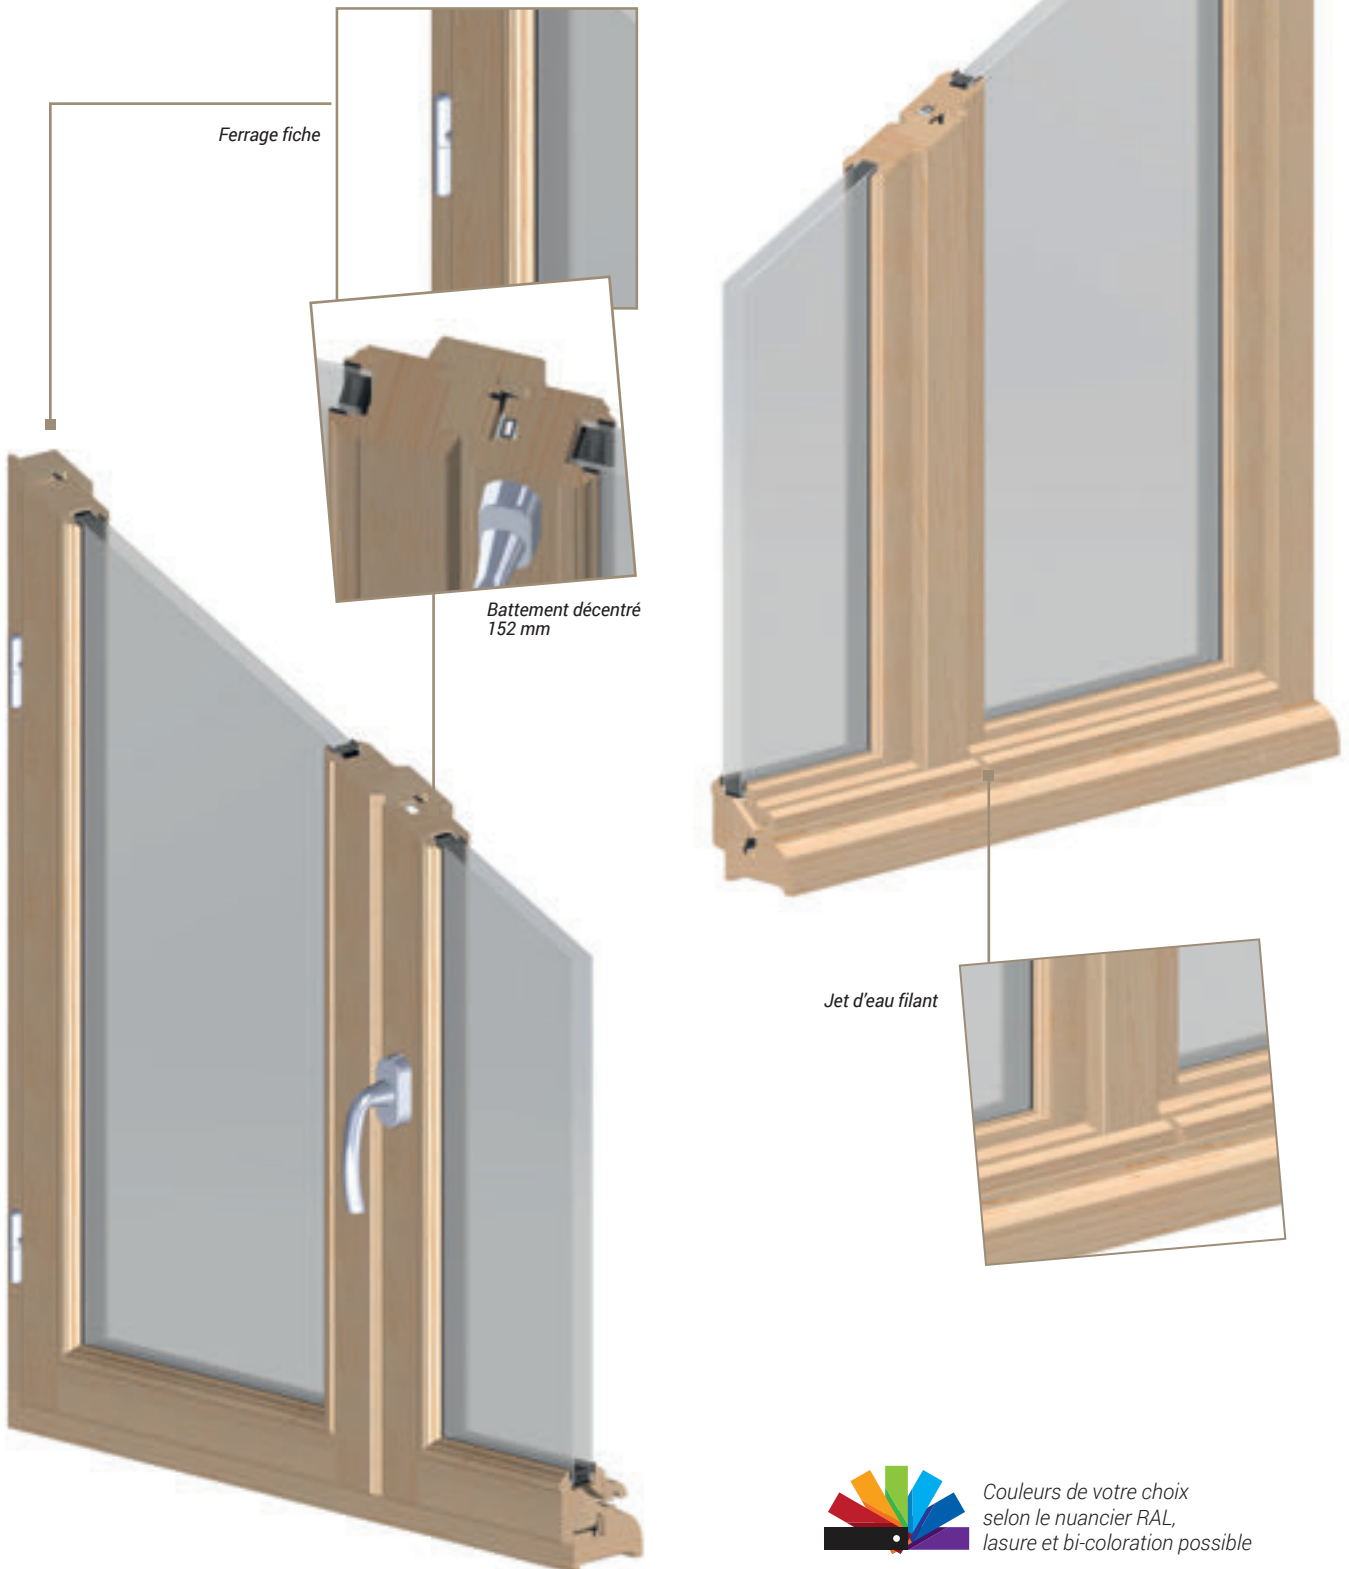


 Couleurs de votre choix
selon le nuancier RAL,
lasure et bi-coloration possible

OPTIONS

OUVERTURE EXTÉRIEURE :

L'ouverture extérieure est de mise dans les bâtiments accueillant du public. Elle permet aussi de diminuer l'encombrement à l'intérieur d'une pièce.

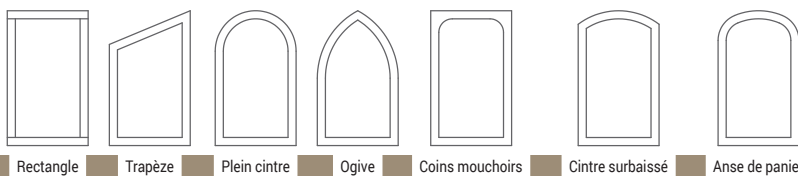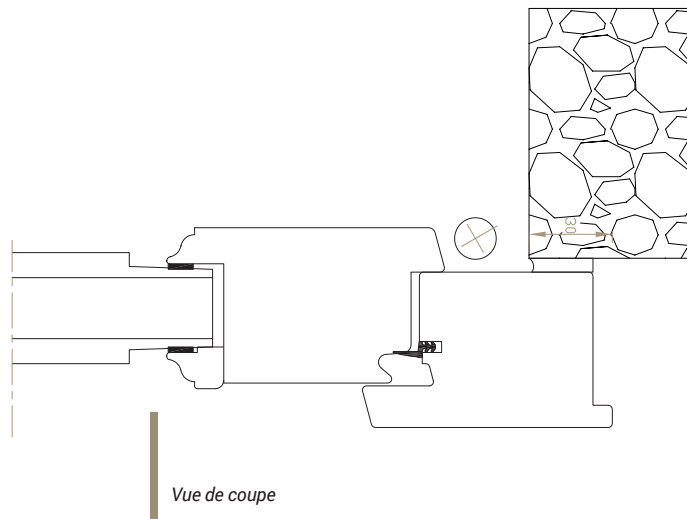

FORMES

PERFORMANCE THERMIQUE

VITRAGE

Double vitrage 4-20arg-4FE

DESRIPTIF

Ug = 1,1 W/m².K Fs=0.63 TI=82%

TYPE D'INTERCALAIRE

Warm Edge

ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre
(0,13 W/m².K)

Bossé
(0,15 W/m².K)

Chêne
(0,18 W/m².K)

TYPE DE CHÂSSIS

TYPE DE SEUIL

		Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw	Uw	Sw	TLw
Fenêtre 2 vantaux*	Appui bois	1.37	0.42	54%	1.43	0.42	54%	1.48	0.42	54%
Porte fenêtre 2 vantaux*	Seuil alu	1.42	0.41	53%	1.48	0.41	53%	1.55	0.41	53%

* selon dimension conventionnelle

Château Kergonano.



*Renovation de l'ancien
avec petits bois collés
et imposte fixe en faux ouvrants*

