

CONFORT

ESSENTIEL  
& SIMPLICITÉ

CLASSEMENT A\*<sub>4</sub> E\*<sub>7A</sub> V<sub>A2</sub>


PERFORMANCE THERMIQUE  
Jusqu'à 1.3 W/m<sup>2</sup>.K

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE  
de 30 à 41 dB

**LES FENÊTRES CONFORT** s'adaptent à toutes les architectures et les styles avec sa ligne extérieure droite et son design épuré. Dotées d'un profil de 70 mm ouvrant et dormant, les fenêtres Confort disposent de 5 chambres, de parclores droites en base. Son battement est décentré en base et centré en option. Elle apporte tout le confort thermique nécessaire avec son système de double joint. Choix importants de dormant pour tous les cas de pose (rénovation, dépose totale, pose en applique...) sur les 6 coloris de la gamme.



Ouvrant 70 mm  
5 chambres,  
en PVC

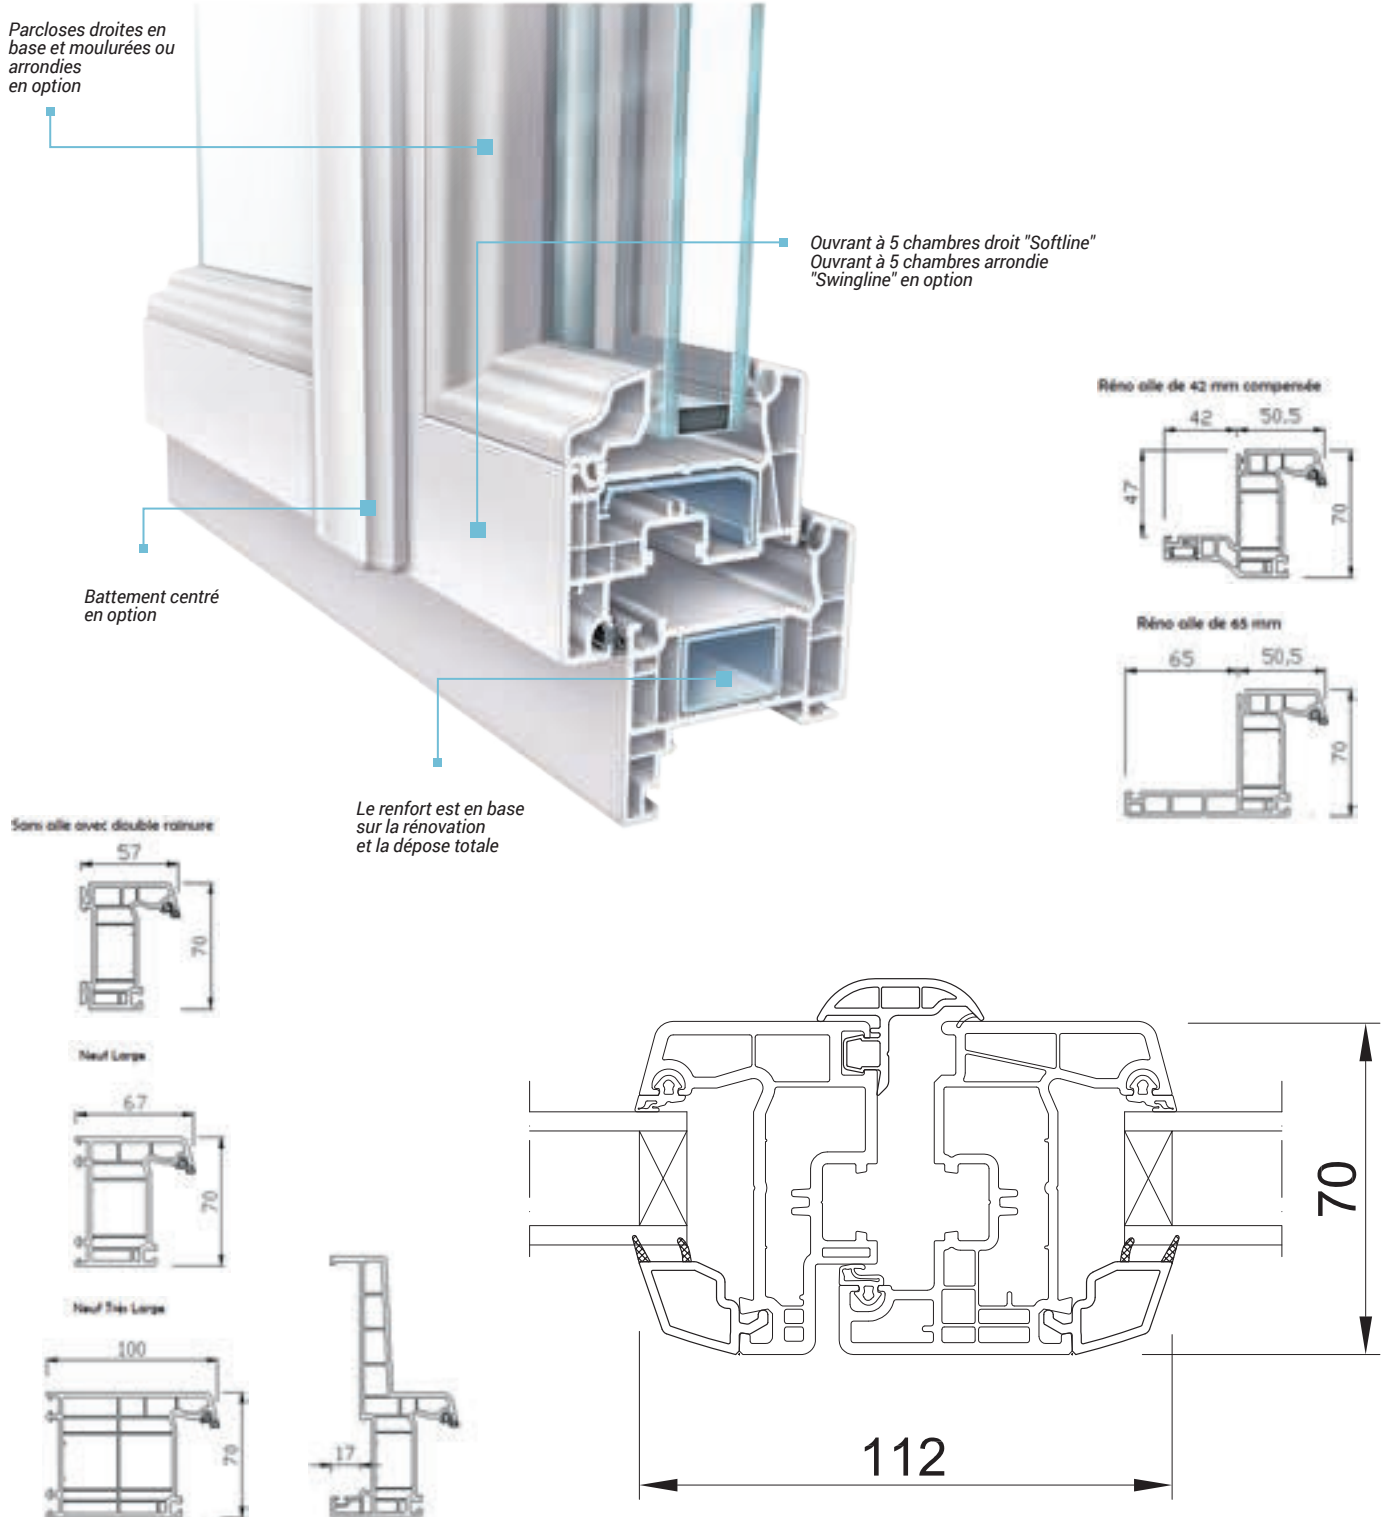

OPTIONS

OSCILLO-BATTANT



BATTEMENT CENTRÉ.

En option, optez pour le battement centré.



PARCLOSE ARRONDIE.

La gamme Confort est en base avec parcloses droites et se décline en option avec des parcloses moulurées ou arrondies.


INFOS COULEURS




Blanc



Couleurs  
(voir les couleurs disponibles  
en page 11)




Rectangle




Trapèze



Triangle



Plein cintre



Cintre surbaissé



Anse de panier

FORMES

PERFORMANCES ACOUSTIQUES ET THERMIQUES

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Classe AC1 = 30 dB (A) façade en 4-16-4

Classe AC2 = 35 dB (A) façade en 4-16-10

Classe AC3 = 40 dB (A) façade en 44/2 acou. 18-10

ISOLATION THERMIQUE (sauf coulissant)

DOUBLE VITRAGE

4-20-4 Fe Air

4-20-4 Fe Argon Warm Edge

CoefUw

1,6

1,3



Châssis 2 vantaux blanc



Châssis 3 vantaux  
avec volets roulants visio

